




## STRATOCELL WHISPER

Misura	1200 mm x 500 mm x 30 mm
Colore	nero o bianco
Peso volumetrico	32 kg /m <sup>3</sup>
Temperatura d'impiego	-30° bis +70°C
Conduttività termica	0,075 W/mK
Comportamento incendiario	Classe 1

Capacità di assorbimento suono

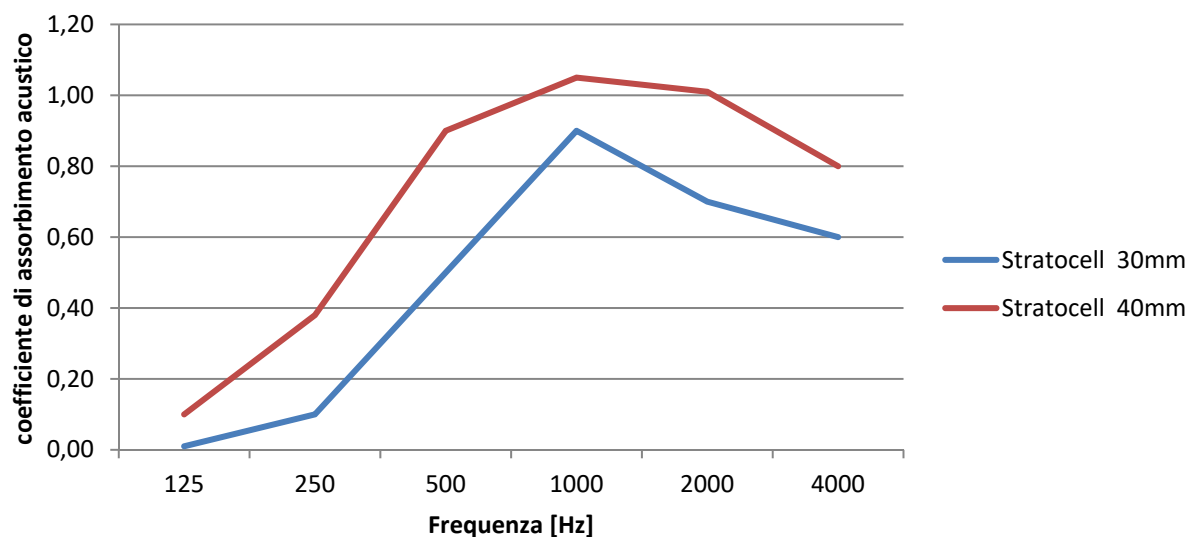

	125	250	500	1000	2000	4000
<b>Stratocell 30mm</b>	0,01	0,10	0,50	0,90	0,70	0,60
<b>Stratocell 40mm</b>	0,10	0,38	0,90	1,05	1,01	0,80

### Possibilità d'impiego

Alta solidità e rigidità rendono permettono una lavorazione ed un montaggio facile. Libero di fibre minerali, resistente alla maggior parte di sostanze chimiche e solventi e riciclabile in processi industriali standard.

ETHAFOAM WHISPER è adatto per una vasta gamma di settori:

- \_ Barriere antirumore per esterni
- \_ Resistente al acqua
- \_ Pareti antirumore
- \_ Poligoni di tiro (anche all'esterno senza raggi di sole diretti)
- \_ Cappe antirumore (produzione di macchine)

### Caratteristiche

ETHAFOAM WHISPER schiuma a cellule chiuse un profilo di caratteristiche unico: Isolamento acustico, assorbimento acustico e infiammabilità difficile in collegamento con assorbimento minimo di acqua predestinano ETHAFOAM WHISPER dovunque deve essere calcolata la presenza di umidità.